


Захват
 Ø140–Ø200 Овальное отверстие
 Ø220–Ø300 Круглое отверстие

Дымоход Li Ø мм	ØA мм	Øi мм	Захват мм	S мм	Вес кг	UNI-SBF Li Ø мм
140	240	150	140x70	45	14	140
160	240	150	140x70	45	14	
180	280	180	160x80	50	17	180
200	280	180	160x80	50	17	
220	320	220	Ø140	50	21	220
250	360	260	Ø170	50	24	250
300	360	260	Ø170	50	24	

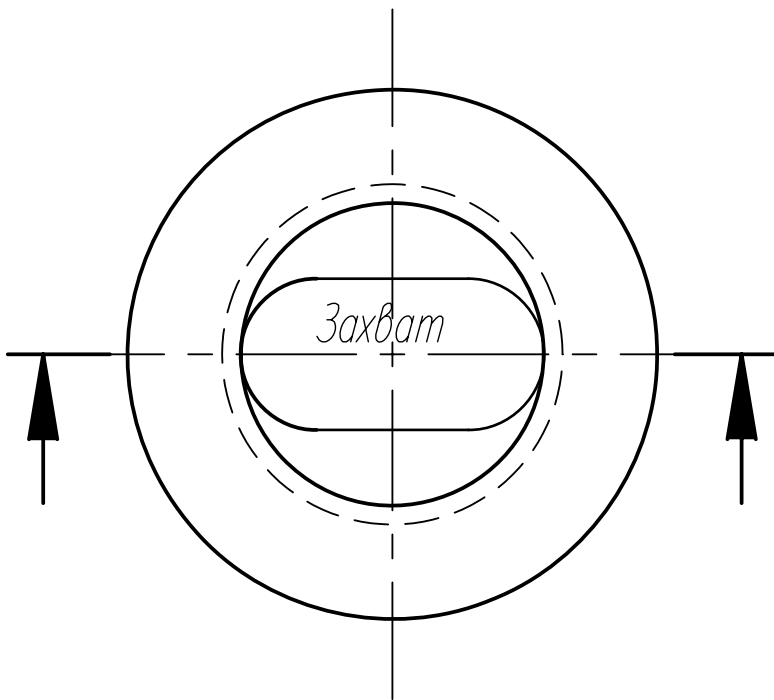

Используется для ускорения монтажа.
 Устанавливается внутрь нижней каменной оболочки в качестве готового основания для колонны из керамических труб.

Перед монтажом ёмкости для сбора и отвода конденсата на верхнюю грань блока нанести небольшое количество цементного раствора, используемого для монтажа наружных каменных оболочек.

Исполн.	Фамилия	Подпись	Дата

5199121601 / 5199182001 / 5199253001

Бетонный блок-основание



Масштаб	
1:4	
Лист 1	Листов 1
SCHIEDEL	
Технический отдел	